

Unser Gerät für Sie!
Informationen und
technische Daten



BERTEIT
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

Vertikalmast-AB VM 80 E (1/4) Überblick

Die VM 80 E ist das ideale Gerät für direkt anfahrbare Arbeitsbereiche in bis zu 8 m Höhe mit sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Durch die extrem kompakte und kurze Bauweise kommt die VM 80 E durch fast alle Türen und sehr enge Gänge. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

8,0m



Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

200Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Extrem kompakte Bauweise – passt durch die meisten Standardtüren
- Sehr leicht mit nur ~1,2t Gewicht
- Exzellente Manövrierfähigkeit in engen Räumen
- Kein Überhang & geringer Wenderadius
- Zusätzliche Reichweite durch 0,4m langen Ausschub → große Plattform
- Abriebfeste Reifen

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Messe / Messebau
- Großmärkte



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!**

**Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de

Vertikalmast-AB VM 80 E (2/4) Technische Daten

Die VM 80 E ist das ideale Gerät für direkt anfahrbare Arbeitsbereiche in bis zu 8 m Höhe mit sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Durch die extrem kompakte und kurze Bauweise kommt die VM 80 E durch fast alle Türen und sehr enge Gänge. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	7,95 m		Tragkraft	200 Kg
	Plattformhöhe	5,95 m		Leergewicht	1,150 Kg
	Seitliche Reichweite (von Gerätekante)	~ 0,9 m		Steigfähigkeit	25°
	Länge	1,4 m		Zul. Aufstellneigung (seitlich längs)	1,5° 3,0°
	Höhe	1,98 m		Bodenfreiheit	60 mm
	Breite	0,79 m		Wenderadius - außen	1,7 m
	Plattformgröße (normal)	1,38 x 0,77 m		Zulassungsbereich	Innen
	Plattform- Verlängerung	0,4 m		Antrieb	Elektro
	Zulässige Personen#	1		Bereifung	Vollgummi Nicht markierend

Sonstige technische Ausstattung

- Proportionale Fahrgeschwindigkeit 0,5 bis 4,5 km/h
- In voller Höhe fahrbar
- 24 V-Elektroantrieb mit bürstenlosen AC-Motoren (wartungsfrei)
- Zwei Batterien (12 V, 105 Ah)
- Batterieladegerät (20 A)
- Anschlagösen für Gabelstapler und Hebeösen
- Schlaglochschutz
- Abriebfreie Reife
- Bremsfreigabe
- Hupe
- Bewegungsalarm
- 2 Bedienpulte, oben und unten
- Mobiles Bedienpult oben
- Zwei Schlepphaken

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


Vertikalmast-AB

VM 80 E


(3/4) Technische Zeichnungen

Die VM 80 E ist das ideale Gerät für direkt anfahrbare Arbeitsbereiche in bis zu 8 m Höhe mit sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Durch die extrem kompakte und kurze Bauweise kommt die VM 80 E durch fast alle Türen und sehr enge Gänge. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

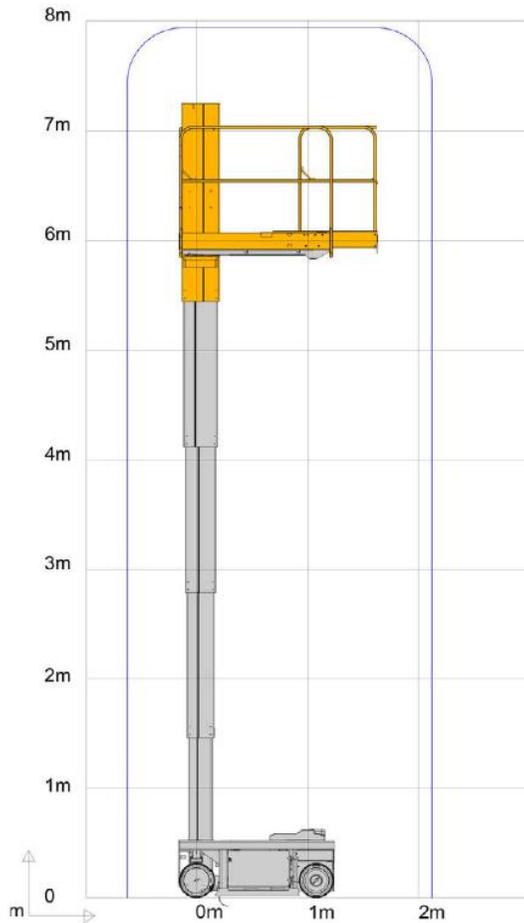



Abmessungen

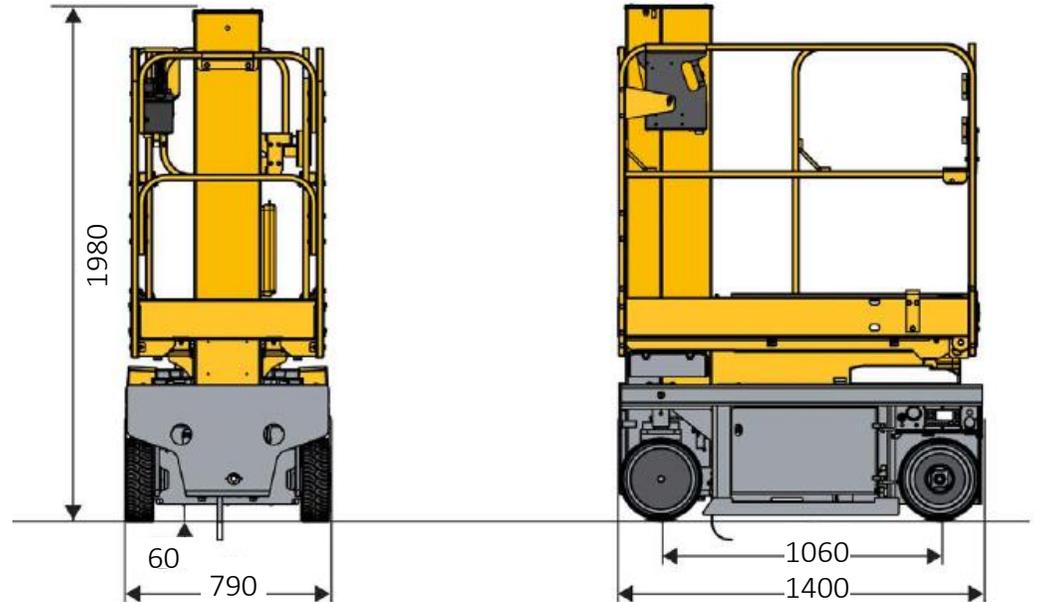

in mm

Vertikalmast-AB VM 80 E (4/4) Einsatzfotos

Die VM 80 E ist das ideale Gerät für direkt anfahrbare Arbeitsbereiche in bis zu 8 m Höhe mit sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Durch die extrem kompakte und kurze Bauweise kommt die VM 80 E durch fast alle Türen und sehr enge Gänge. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

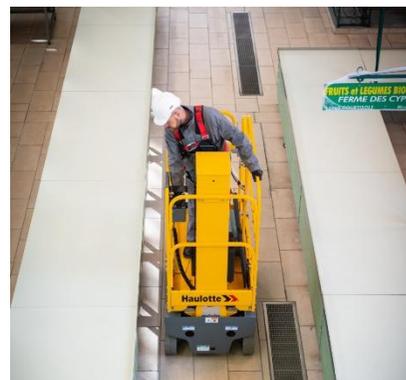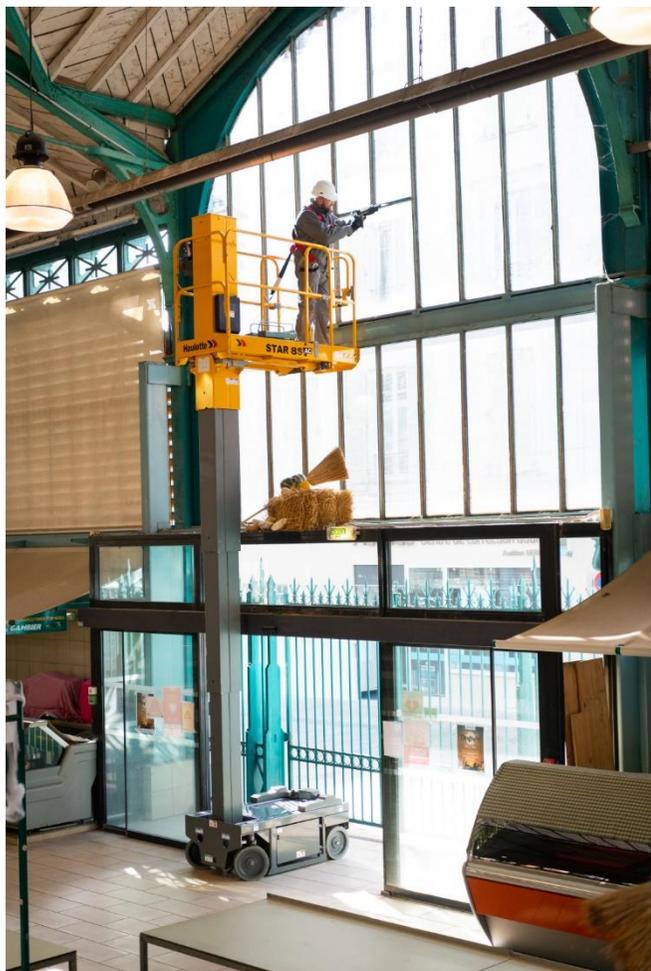

Fotos übernommen von <https://www.haulotte.de/produkte/star-8-s>