

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten




LKW-AB bis 3,5 t L 236 GT D (1/3) Überblick

Die L 236 GT D überzeugt durch ihren innovativen Gelenkteleskopaufbau, durch den Hindernisse wie Dachvorsprünge überwunden werden können, sowie durch ihre kompakten Abmessungen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

23,6m




Arbeitshöhe

11,3m



Seitliche Reichweite

250Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Führerscheinklasse B
- Innovativer Gelenkteleskoparm zum Überwinden von Hindernissen
- Aufstell- und Einfahrautomatik, Memory-Positionsspeicher
- Mehrfach-Bewegungen des Auslegers

Häufige Anwendungsgebiete

- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk
- Baugewerbe
- Energieversorger
- Gebäudemanagement und -reiniger
- Maler
- Kommunen



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung





Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de

LKW-AB bis 3,5 t L 236 GT D (2/3) Technische Daten

Die L 236 GT D überzeugt durch ihren innovativen Gelenkteleskopaufbau, durch den Hindernisse wie Dachvorsprünge überwunden werden können, sowie durch ihre kompakten Abmessungen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	23,60 m		Tragkraft	250 Kg
	Plattformhöhe	21,60 m		Leergewicht	3.320 Kg
	Seitliche Reichweite	11,3 m (120 Kg) 7,70 m (250Kg)		zul. Gesamtgewicht	3.500 Kg
	Länge	6,91 m		Bodendruck (VA / HA)	28,5 / 19 kN
	Höhe	2,55 m		Horizontaler Schwenkbereich Mast	2 x 220°
	Breite	1,93 m		Vertikale Korbarmdrehung	NA
	Stützweite (eng / einseitig / voll)	NA / NA / 2,79 m		Übergreiflänge Korbarm	~ 9 m
	zulässige Aufstellneigung	1° / 2%		Horizontale Korbrotation	2 x 90°
	Plattformgröße	1,30 x 0,70 m		Antrieb	Diesel
	Plattform-Verlängerung	NA		Zulassungsbereich	Außen
	Zulässige Personen#	2		Führerscheinklasse	B

Sonstige technische Ausstattung

- Elektro-Hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen, von Korb- und Bodenbedienung
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bedienungen
- Hydraulische Korbnivellierung
- Synchron-ausfahrende Mehrstufen Teleskop-Zylinder
- Hydraulische Sperrventile auf jede Bewegung
- Start-Stop an beiden Steuerpulten
- Teleskopausfahr- und Turmdreh Sperre in Transportstellung
- Automatische Vorrichtung für die Zentrierung des Auslegers um das Gerät in Ruhestellung zu bringen

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Organisation von Baustelleneinigungen
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


LKW-AB bis 3,5 t

L 236 GT D

(3/3) Technische Zeichnungen

Die L 236 GT D überzeugt durch ihren innovativen Gelenkteleskopaufbau, durch den Hindernisse wie Dachvorsprünge überwunden werden können, sowie durch ihre kompakten Abmessungen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite betrachtet

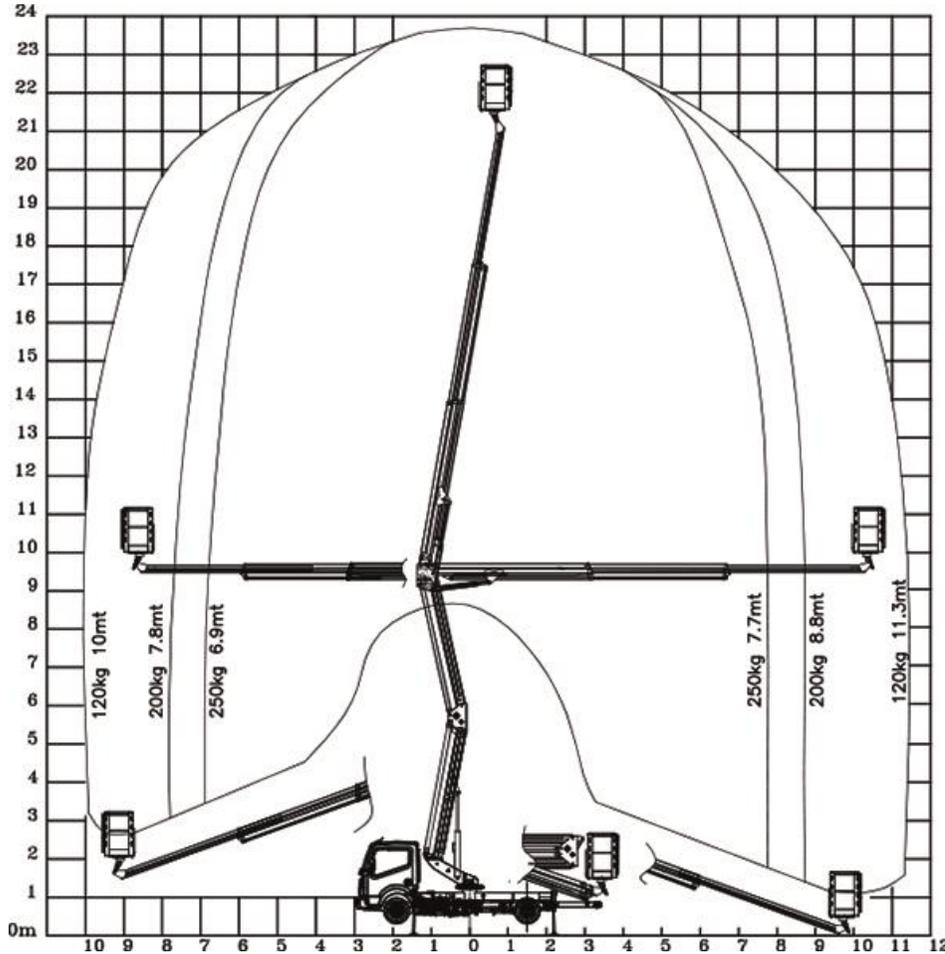

Arbeitsbereich von oben betrachtet

