

# *Unser Gerät für Sie!* Informationen und technische Daten



## Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 99 D+ (1/3) Überblick

Die S 99 D+ sorgt mit ihrem starken Diesel-Allrad-Antrieb, der Traktionskontrolle, den Stützen sowie den 26 x 12 Geländereifen für gute Leistung im Gelände. Ihre Tragkraft erreicht mindestens 567Kg, sie ist bis zu 4 Personen zugelassen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Das Wichtigste auf einen Blick

9,9m



Arbeitshöhe

Diesel



Antrieb

567Kg



Traglast



### Die Vorteile für Sie

- Sehr hohe Tragkraft
- Für bis zu 4 Personen zugelassen
- Gute Leistung im Gelände
- Hohe Steigfähigkeit
- Relativ kleiner Wenderadius und geringes Eigengewicht für diese Maschinengruppe

### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau

**Kommen Sie gerne mit  
weiteren Fragen auf uns zu!  
Wir beraten Sie gerne  
persönlich! Wenn Sie mögen,  
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
Email: [beratung@bertheit.de](mailto:beratung@bertheit.de)

## Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 99 D+ (2/3) Technische Daten

Die S 99 D+ sorgt mit ihrem starken Diesel-Allrad-Antrieb, der Traktionskontrolle, den Stützen sowie den 26 x 12 Geländereifen für gute Leistung im Gelände. Ihre Tragkraft erreicht mindestens 567Kg, sie ist bis zu 4 Personen zugelassen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Technische Daten

	Arbeitshöhe	9,92 m		Leergewicht	3,455 Kg
	Plattformhöhe	7,92 m		Steigfähigkeit	22° / 40%
	Länge	3,28 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	10,6° / 6,6°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,32 / 1,70 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	190 / NA mm
	Breite	1,73 m		Wenderadius -Außen	3,68 m
	Plattformgröße (normal)	2,44 x 1,55 m		Stützen	Ja
	Plattform- Verlängerung	1,22 m		Zulassungsbereich	Außen & bedingt Innen
	Tragkraft (Innen / Außen)	4 / 4		Antrieb	Diesel-Allrad
	Zulässige Personen#	567 Kg		Bereifung	Gelände

### Sonstige technische Ausstattung

- Proportionalsteuerung
- 30/35 Sekunden Hub- / Senkzeit
- Bis zu 6,1 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 8,05 Kg/cm<sup>2</sup> Reifenkontaktdruck
- Traktionskontrolle
- Mehrfach Scheibenbremsen
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senk-Alarm
- Elektrische Hupe
- 15kW (20PS) Motorleistung
- Zertifizierte Lastenüberwachung
- CE EN280 & PB-10-611-03
- Kranhebeösen

**Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an**


- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

## Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 99 D+ (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 99 D+ sorgt mit ihrem starken Diesel-Allrad-Antrieb, der Traktionskontrolle, den Stützen sowie den 26 x 12 Geländereifen für gute Leistung im Gelände. Ihre Tragkraft erreicht mindestens 567Kg, sie ist bis zu 4 Personen zugelassen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

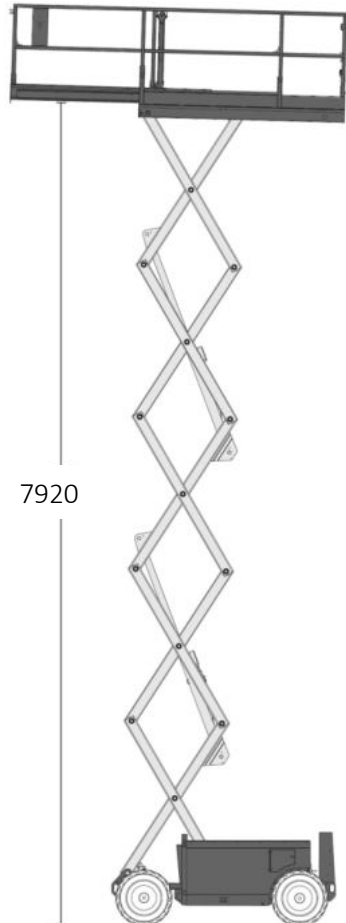

### Abmessungen

